


# Applicatore automatico di etichette LA.1230

efficienza e precisione per la tua linea di produzione

L'**applicatore automatico di etichette LA.1230** è la scelta strategica per le aziende che desiderano aumentare la produttività riducendo errori e tempi morti. La sua combinazione di tecnologia, precisione e facilità d'uso lo rende un alleato indispensabile per migliorare l'intero processo di etichettatura.

COD: PSG-LA.1230S

CODICE PLURISERVICE: PSG-LA.1230S

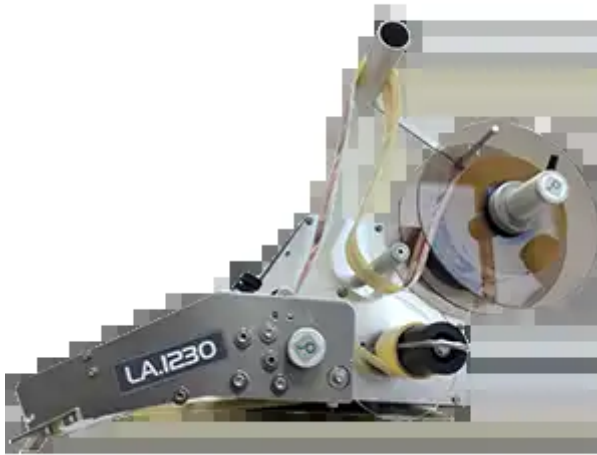

Produzione

## DESCRIZIONE

L'**applicatore automatico di etichette LA.1230** rappresenta la soluzione ideale per chi cerca affidabilità, velocità e qualità nell'etichettatura di prodotti in movimento. Progettato per garantire massima efficienza e durata nel tempo, questo modello unisce una struttura robusta in metallo a un sistema elettronico avanzato con microprocessore, assicurando un'applicazione impeccabile delle etichette in qualsiasi contesto produttivo.

Con una **velocità regolabile da 3 a 30 m/min** e la possibilità di gestire bobine fino a 120 mm di larghezza, l'applicatore automatico di etichette LA.1230 si adatta perfettamente a diverse esigenze industriali, ottimizzando tempi e processi.

### Robustezza e design

- Struttura solida in metallo per un utilizzo intensivo e duraturo.
- Portarotolo per bobine fino a Ø 350 mm.
- Dispositivo ballerino per il controllo costante della tensione.
- Gruppo traino motorizzato con contro-rullo per un avanzamento preciso.

### Massima versatilità

- Gestione etichette da **10×10 mm fino a 120×500 mm**.
- Capacità di trazione fino a 10 Kg.
- Ingombro ridotto che consente una facile integrazione in qualsiasi linea produttiva.

### Controllo intuitivo

## SPECIFICHE TECNICHE

- **Struttura:** Metallo
- **Velocità di distribuzione:** 3 - 30 m/min
- **Dimensioni etichette:** min. 10×10 mm - max. 120×500 mm
- **Dimensioni bobina:** Ø int. 42 mm - Ø est. 350 mm
- **Ingombro:** 200 x 250 x 350 mm
- **Alimentazione:** 115/230 V - 50/60 Hz
- **Assorbimento:** 138 VA
- **Trazione rotolo:** max. 10 Kg
- **Umidità operativa:** 15% - 90% (non condensata)
- **Colore:** Grigio
- **Certificazioni:** CE (Direttiva Macchine)

- Display LCD per la gestione immediata di velocità, posizionamento e pre-distribuzione.
- Monitoraggio in tempo reale del numero di etichette applicate.
- Interruttore on/off per un utilizzo semplice e veloce.