

APIX 4950P

Sistema di stampa e applicazione etichette autoadesive con stampante APIX 250S

Il sistema **APIX 4950P** ideata per la stampa e applicazione di etichette autoadesive. Equipaggiato con la **stampante APIX 250S** e un **applicatore pneumatico a corsa variabile**, per un'applicazione precisa e in tempo reale. Il caricamento delle etichette avviene a destra con uscita delle etichette stampate a sinistra.

COD: PSG-GR.ST.027


CODICE PLURISERVICE: PSG-GR.ST.027



Trasporti e
logistica



Produzione

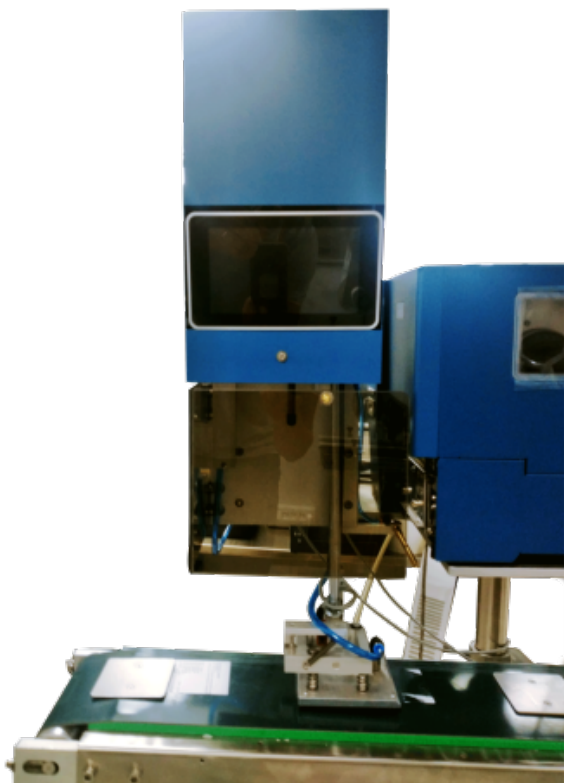

DESCRIZIONE

Il sistema **APIX 4950P** rappresenta l'eccellenza nella stampa e applicazione di etichette autoadesive. Equipaggiato con la stampante **APIX 250S** e un applicatore pneumatico a corsa variabile, garantisce un'applicazione precisa e in tempo reale. Progettato per la massima efficienza e offrendo una soluzione affidabile e di alta qualità per tutte le esigenze di etichettatura.

COMPONENTI DELLA MACCHINA BASE

- Pianale in alluminio anodizzato di sostegno stampante
- Pressofusione in alluminio di attacco alla colonna di sostegno

Caratteristiche APIX PSG-APIX4950P

- Peso APIX 4950 kg 10 circa.
- Alimentazione di rete: 220 Volt - 50Hz.
- Disegno
- Dimensioni ingombro: Larghezza 900 mm Altezza. 500 mm Prof. 400 mm

[Scopri i consumabili](#)

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di stampa Trasferimento termico o termico diretto

Stampante utilizzata APIX 250S completa di riavvolgitore interno

Risoluzione stampa 8 dots/mm (203 dpi)

Velocità di stampa max 356 mm/sec

Velocità di applicazione Fino a 10 m/min

Area di stampa largh. 114 mm - lungh. 500 mm

Larghezza min - max. etichette da 25,4 mm a 118 mm

Dimensione etichetta max Largh. 118 mm Lungh.250 mm